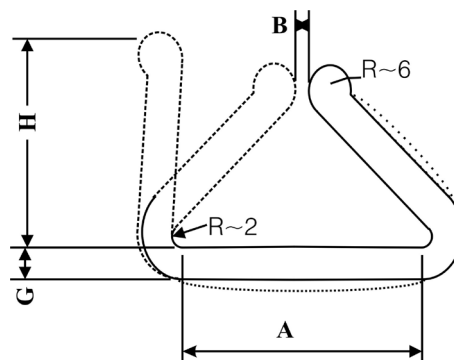


**Charakterystyka wyrobu**  
**Profil Omega 35/35****Typ wyrobu:** Pianka polietylenowa**Nazwa wyrobu:** Profil PE Omega 35/35**Opis wyrobu:** Profil ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i odpornościami. Jest miękki. Podlega w 100% recyklingowi.

Oznaczenie	A	B	H	G
Profil PE Ω 35/35	35 ± 2 mm	5 ± 1 mm	35 ± 2 mm	8 ± 2 mm

**Parametry techniczne:**

Gęstość pozorna	30 kg/m <sup>3</sup> [ ±10% ]
Współczynnik przewodności cieplnej	0,038 W/(m·K)
Dolna temperatura zastosowania	-30 °C
Górna temperatura zastosowania	+90 °C
Nasiąkliwość wodą po 24h	1% objętościowo
Kolor	Szary, niebieski, żółty

Długość: 2 mb ± 2 %

Sposób pakowania	Karton
200	mb

Produkt zgodny z PN-EN 14313

Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016

Produkt spełnia wszystkie wymagania wynikające z dyrektywy REACH i RoHS