


Otulina szara z polietylenu

POOLFLEX



Scan Me!



POOLFLEX

POOLFLEX to wysokiej jakości otulina izolacyjna wykonana z elastycznego polietylenu, zapewniająca skuteczną ochronę termiczną i akustyczną. Przeznaczona jest do izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji oraz systemów chłodniczych. Dzięki wyjątkowej strukturze materiału, otulina charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i kondensację pary wodnej, co zapobiega korozji rur. Elastyczna konstrukcja ułatwia szybki montaż. Doskonała izolacyjność termiczna minimalizuje straty ciepła, zwiększając efektywność energetyczną instalacji. Lekkość i wytrzymałość materiału sprawiają, że POOLFLEX jest idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych.



Struktura produktu

Nacięcie wzdłużne

Otwór dla rury

Spieniony polietylen

Sposób pakowania

Wszystkie otuliny pakowane są w kartony o wymiarach 40 x 60 x 200 cm. Kartony wyposażone są w wycięte po bokach uchwyty ułatwiające transport kartonów. Wysokiej jakości kartony chronią otuliny przed uszkodzeniami mechanicznymi pod czas transportu. Na palecie:

- (0,8m x 1,2m) mieści się 4 kartonów.
- (1,2m x 1,2m) mieści się 6 kartonów.
- (1m x 2m) mieści się 10 kartonów.



Parametry Techniczne

Typ materiału: Polietylen


Gęstość: 25 kg/m³

Górna temperatura stosowania: +90 °C

Odporność ogniowa: DL - s2, d0

Norma odniesienia: PN-EN 14313+AI:2013-07

Współczynnik przewodności cieplnej: 0,038 W/(m·K) przy 40°C

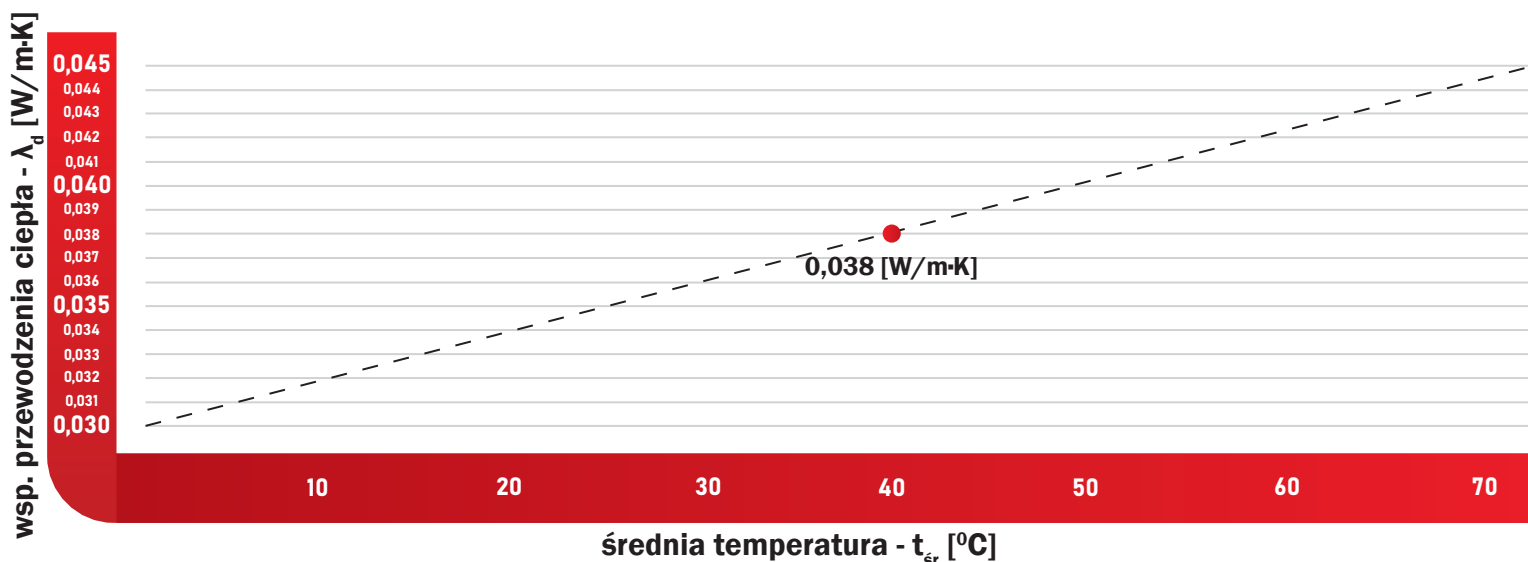

Dokumenty

Deklaracja właściwości użytkowych nr 5/2020

Atest higieniczny B.BK.60110.0592.2022

Klasyfikacja reakcji na ogień 02424.2/23/Z00NZP



FOLIMPEX Sp. z o. o. sp. k.
NIP 521 008 39 40

Zakład produkcyjny ul. 3 Maja 23 05-071 Sulejówek
tel. +48 796 330 330 | +48 576 556 888

e-mail: folimpex@folimpex.com.pl, zamowienia@folimpex.com.pl